

Kocioł ES-KA parowa jest kotłem stalowym o sprawdzonej konstrukcji. Funkcjonuje na rynku od wielu lat. Ceniony przez klientów z powodu wysokiej żywotności i prostej obsługi.


Kocioł może być zasilany w paliwo w sposób tradycyjny tzn. ręczny lub też może współpracować z paleniskiem ceramicznym.

W ostatnim czasie kocioł został zmodernizowany. Główne zmiany nastąpiły w sferze osprzętu zapewniającego bezpieczną eksploatację zgodną z przepisami UDT.

Kocioł może być wyposażony w automatyczny system napełniania kondensatu lub uzdatnionej wody do kotła co znacznie ułatwia obsługę.

Kocioł został wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który zastąpił układ jednosyfonowego zabezpieczenia kotła.



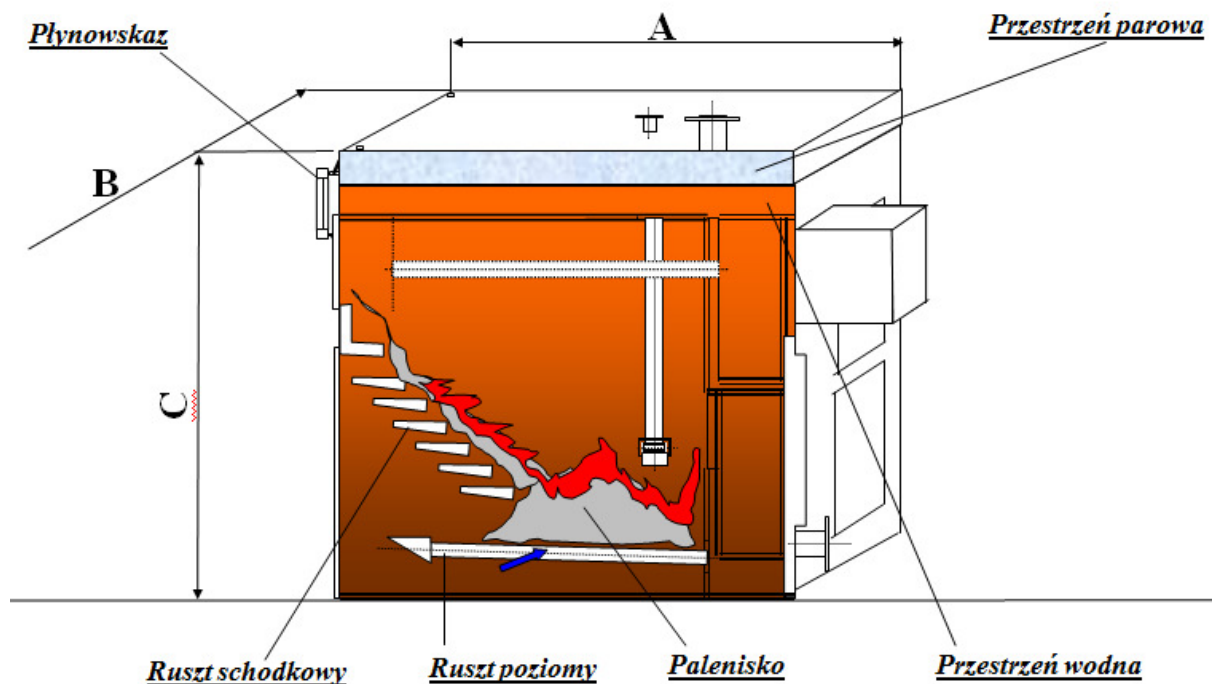

Moc kotła	101	178	218	257	297	375	497	598	801	999
A	1120	1370	1540	1490	1692	1730	2230	2230	2230	2230
B	1030	1350	1330	1500	1700	2000	2300	2100	2800	3500
C	1370	1550	1550	1650	1750	1750	1850	2100	2200	2300
Kubatura m <sup>3</sup>	2100	3740	4580	5400	6240	7878	9980	13360	16820	21000
Wydajność pary kg/h	120	212	257	313	341	542	605	738	989	1221
Masa kotła parowego	940	1595	1780	2350	2760	3200	4100	4550	5320	6920